


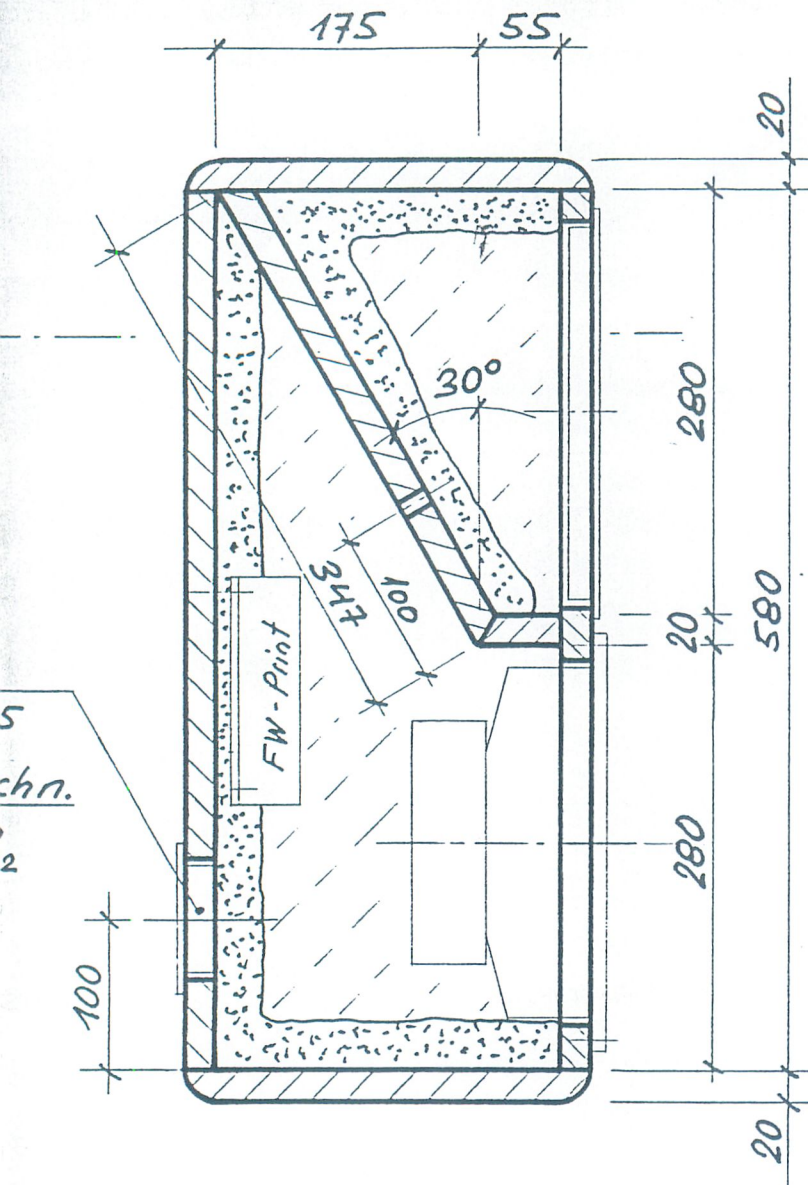

## SEITENSCHNITT

### STÜCKLISTE (Paar)

- 2 Fertiggehäuse SAT-10
- 2 Woofer PA 25 X
- 2 Midr. FS 21 RP
- 4 Tweeter FT 2 RP
- 2 Terminal YPT-5
- 2 FW-Print + Kabelb.
- 44 Inbus-Spax 5x25
- 8 Inbus-Spax 4x20
- 8 Kreuz-Spax 4x40 (FW)
- 5 m Schaumst. Dichtband
- 3 Pl. Noppenschaumst. 50 mm
- 2 Pl. Vliesstoffwolle 125 gr.
- 2 ACR-Emblem
- 1 Bauanleitung / Garantiek.

Bedämpfung: Beide Kammern allseitig (ausgen. Front) mit Noppenschaumstoff auskleiden.

Mitteltongehäuse mitteldicht mit Vliesstoffwolle füllen. Bassgeh. dito, aber locker.

Achtung:

- Trennwände und Kabeldurchführung gut abdichten (Heissleim, Silicon etc.)
- Chassis mit beil. Schaumst. Dichtb. montieren.

## ACR MEGASTATIC SAT-10



6.2.90

PA 25 X / FS 21 RP / FT 2 RP x 2


Vnetto Bass 27,0 € + Midr. 10,5 €

Material: MDF 20 mm

M 1:5 Maße in mm

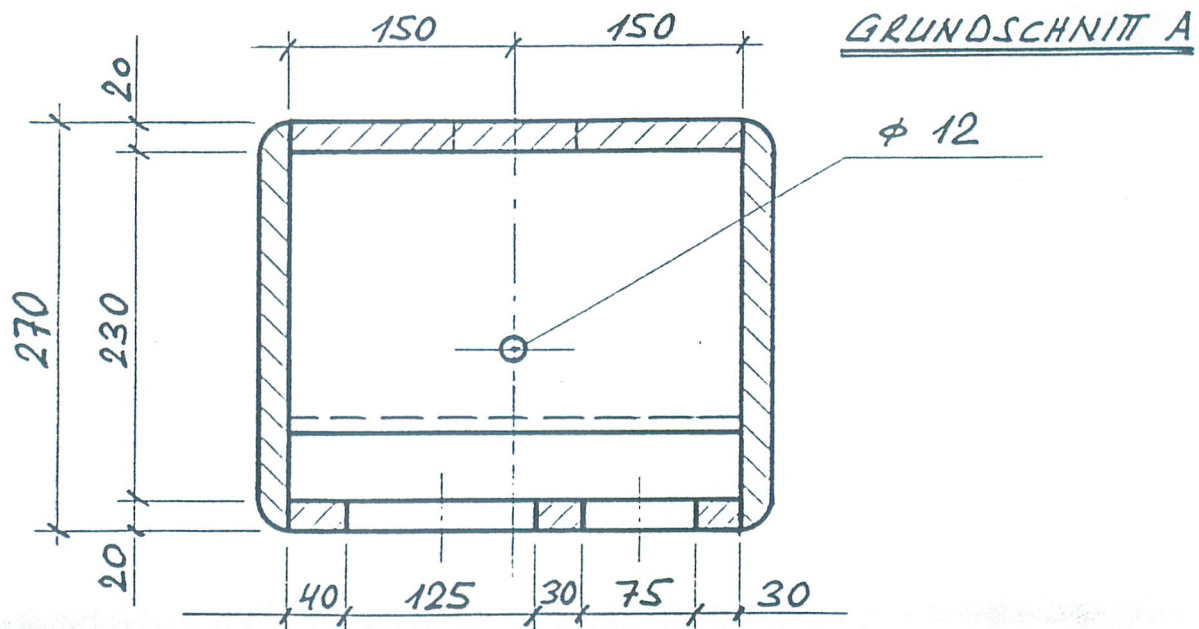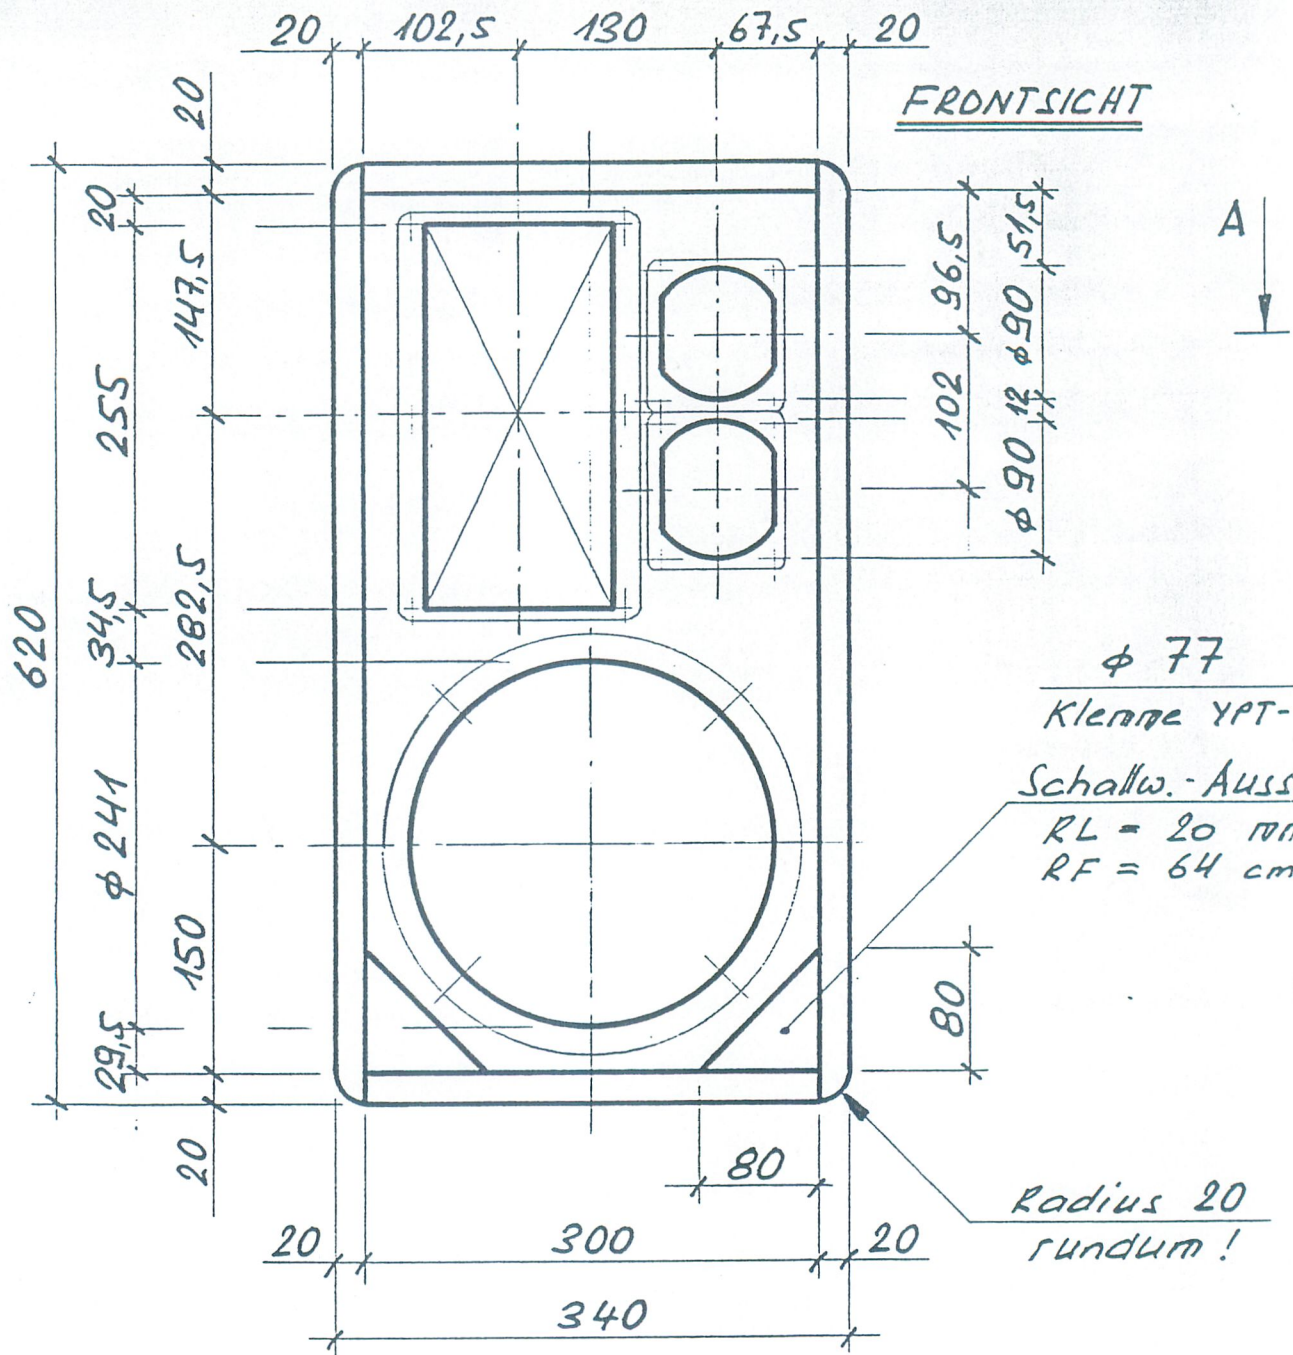

# FRONTSICHT

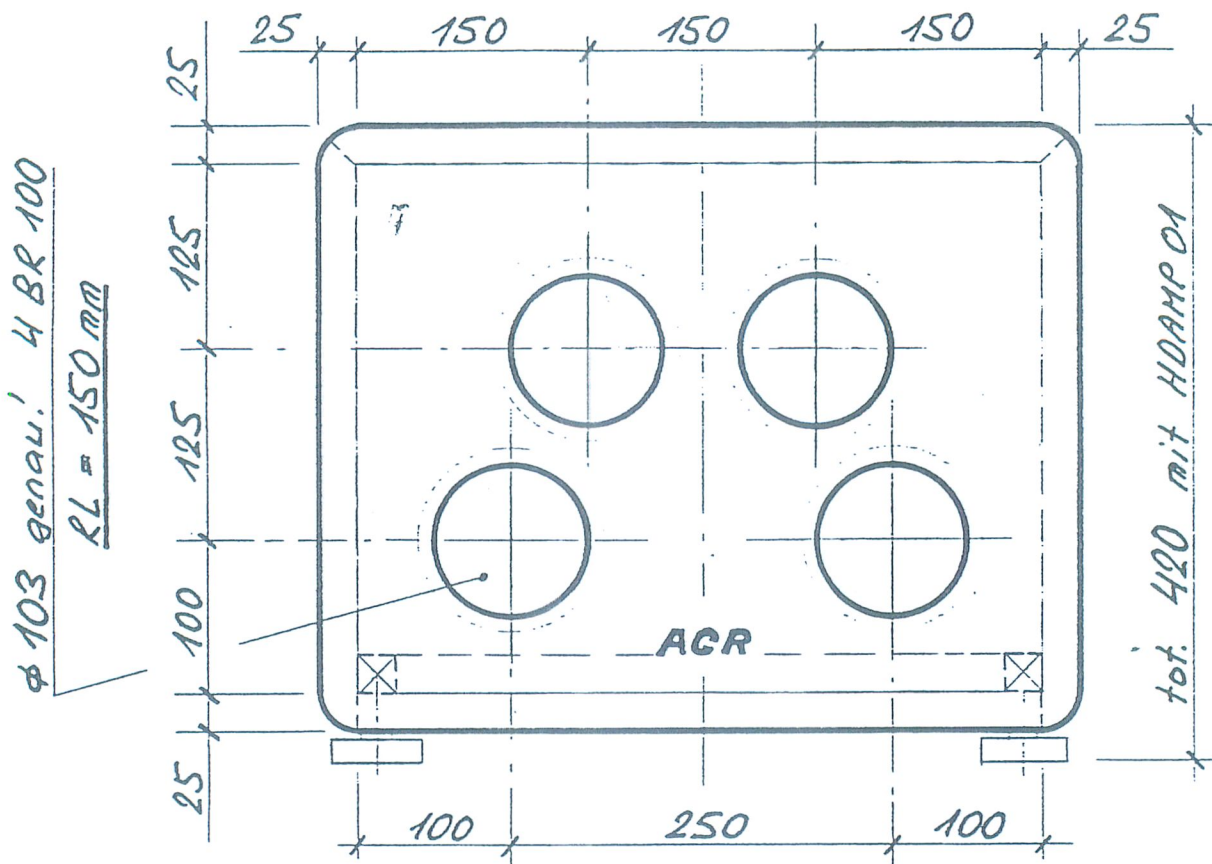

Option: 8 Schockabsorber HDAMP 01  
8 Inbus-Spax-Schr. 5x25

21 Schraubenlöcher  $\phi 5,5$  Ansenkung  $\phi 10 \times 90^\circ$

Radius 25 - Trennwand gut abdichten (Heissleim, Silicon)  
rundum - Bodenplatte u. Woofer m. Dichtband mont.

Bedämpfung: Beide Kammern allseitig mit Noppenschaum 50 auskleiden.

Geschlossene Kammer locker gleichmässig mit Vliesstoff-Watte füllen.

## Stückliste (Paar)

2 Fertiggehäuse SUB-10  
2 Woofer PA 38 W  
4 Terminal YPT-5  
2 Kabelbaum  
8 BR 100 L = 150 mm

16 Inbus-Spax 5x25  
42 Senk-Spax 5x50  
16 Inbus-Spax 4x20  
7 m Schaumst. Dichtband  
4 Pl. Noppenschaumst. 50 mm  
2 Pl. Vliesstoffwatte 125 gr.  
2 ACR-Emblem

## ACR MEGASTATIC SUB-10

PA 38 W  $V_G = 51,2 / 50 \text{ l}$   $V_{BR} = 45,7 / 40 \text{ l}$



Material: MDF 25 mm


Maßst. 1:5 Masse in mm.

6.2.90

Ø 346 PA 38 W



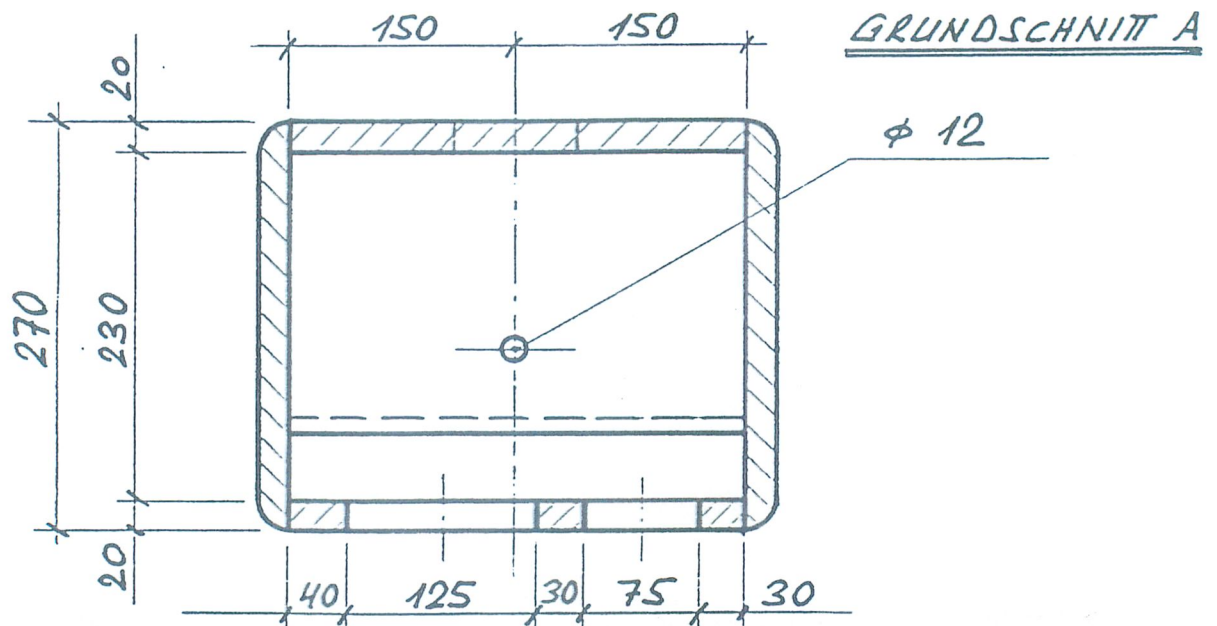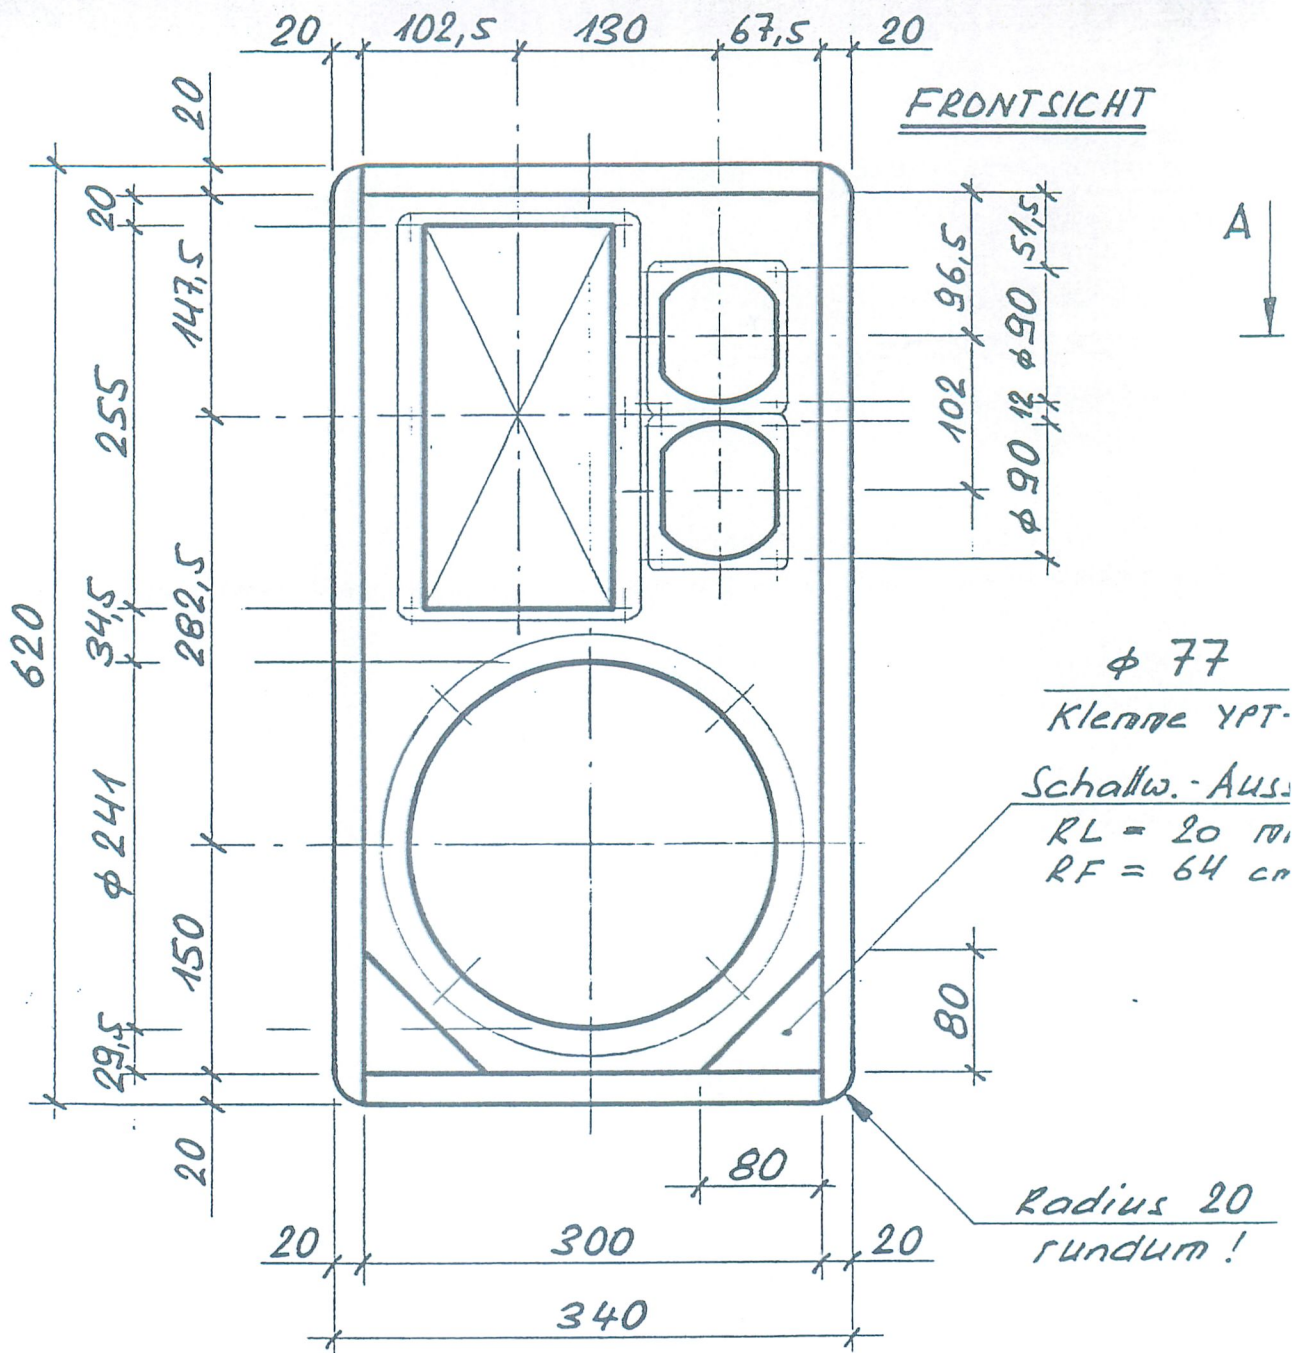

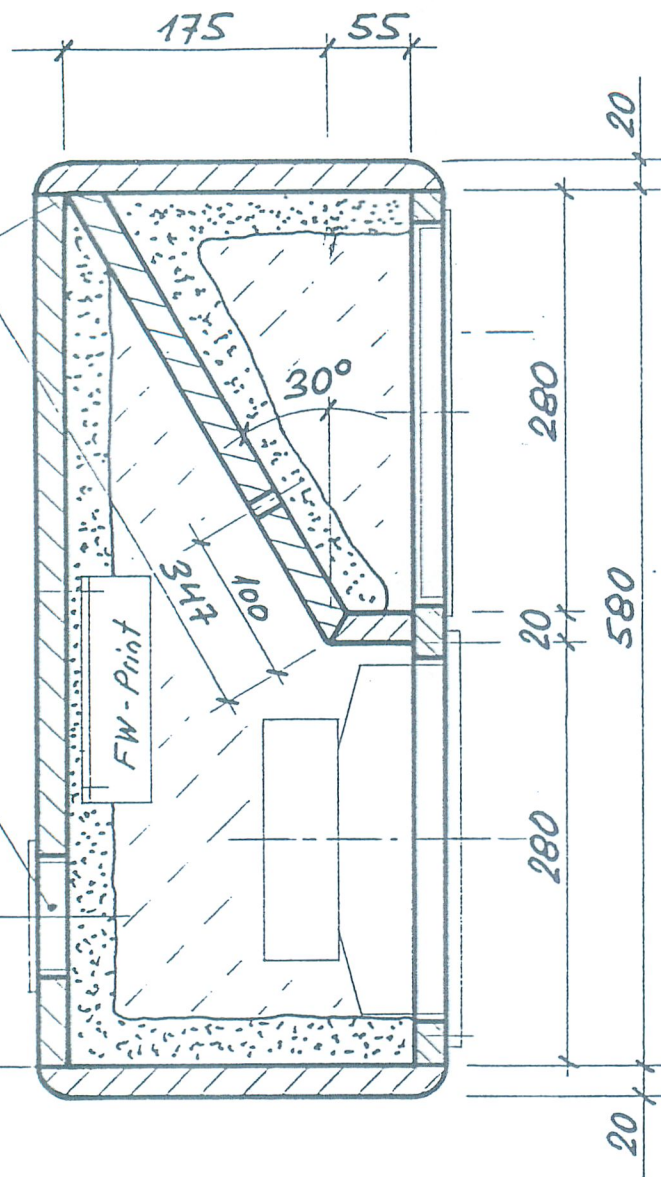

## SEITENSCHNITT

### STÜCKLISTE (Paar)

- 2 Fertiggehäuse SAT-10
- 2 Woofer PA 25 X
- 2 Midr. FS 21 RP
- 4 Tweeter FT 2 RP
- 2 Terminal YPT-5
- 2 FW-Print + Kabelb.
- 44 Inbus-Spax 5x25
- 8 Inbus-Spax 4x20
- 8 Kreuz-Spax 4x40 (FW)
- 5 m Schaumst. Dichtband
- 3 Pl. Noppenschaumst. 50 mm
- 2 Pl. Vliesstoffwolle 125 gr.
- 2 ACR-Emblem
- 1 Bauanleitung / Garantiek.

Bedämpfung: Beide Kammern allseitig (ausgen. Front) mit Noppenschaumstoff auskleiden.

Mitteltongehäuse mitteldicht mit Vliesstoffwolle füllen. Bassgeh. dito, aber locker.

Achtung:

- Trennwände und Kabeldurchführung gut abdichten (Heissleim, Silicon etc.)
- Chassis mit beil. Schaumst. Dichtb. montieren.

## ACR MEGASTATIC SAT-10

6.2.90

PA 25 X / FS 21 RP / FT 2 RP x 2

Vnetto Bass 27,0 l + Midr. 10,5 l

Material: MDF 20 mm

M 1:5 Maße in mm